

KULOVÉ KOHOUTY

0619CZ Září 2015

**PLNOPRŮTOKOVÝ KULOVÝ KOHOUT.
PRO ROZVODY VODY, PLYNŮ A KAPALNÝCH UHLOVODÍKŮ.
SÉRIE R910**



GIACOMINI
WATER E-MOTION



Popis

Kulový kohout s patentovanou koulí DADO s vnitřními závity. Těžká řada. Pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin a plynů. Poniklovaná mosaz. Plnoprůtokový. Ocelová páčka (červená a žlutá).

Verze a kódy

Kód	Rozměr	Použití	Barva páčky
R910X022	3/8"	Pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin a plynů	červená
R910X023	1/2"		
R910X024	3/4"		
R910X025	1"		
R910X026*	1 1/4"		
R910X027*	1 1/2"		
R910X028*	2"		
R910X029*	2 1/2"		
R910X030*	3"		
R910X031*	4"		

* PED 2014/68/EU

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin
- Připojení: vnitřní ČSN ISO 228
- Plnoprůtokový.
- Materiál: mosaz s CW617N, ČSN EN 12165, poniklovaný.
- Těsnění dřívku dvěma O-kroužky NBR.
- Matice je poniklovaná, se záruční pečeti a hologramem.
- Ovládací páčka - ocelová s PVC povlakem.
- Koule DADO.


Provozní podmínky

- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou
4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
2,8 MPa (28 bar) pro 2 1/2" - 3" - 4"
- Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu
- Max. pracovní tlak při 20 °C s kapalným uhlovodíkem: 1,2 MPa (12 bar)
- Max. provozní podmínky pro suchou nasycenou páru:
185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv	Rozměr	Kv
3/8"	7,0	1 1/2"	147
1/2"	13,3	2"	222
3/4"	25,8	2 1/2"	336
1"	50,9	3"	377
1 1/4"	103	4"	645

Rozměry

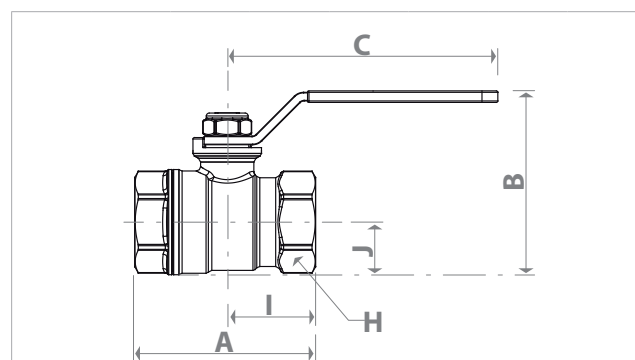

Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
3/8"	10	50	25	47	13	77	21
1/2"	15	57	28	53	16	77	25
3/4"	20	62	31	70	21	95	32
1"	25	76	38	78	25	95	39
1 1/4"	32	86	43	88	30	95	47
1 1/2"	40	97	48	109	37	137	54
2"	50	111	55	125	46	137	67
2 1/2"	65	153	76	170	58	187	82
3"	80	173	87	189	68	187	96
4"	100	217	108	242	88	257	126

Základní provozní média

voda (pitná, teplá úžitková voda, topná voda), kyslík, vzduch, pára do 150 °C, benzín, nafta, olej (minerální, hydraulický, syntetický), argon, parafin, freon, methanol, glykol 50% roztok. Použití dalších kapalin a plynů nutno konzultovat. Je zakázáno použití na roztoky kyselin, solí a chloridů!

Harmonizované normy

ČSN 13 3060-1:1998, ČSN 13 3060-2:1978, ČSN 13 3060-4:1993, ČSN EN 19:1994, ČSN 13 4103:1984, ČSN ISO 228-1:1996, ČSN ISO 2768-1:1992, ČSN 13 3005-1:1994, ČSN ISO 7-1:1996, ČSN 13 0010:1989.

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma GIACOMINI CZECH s.r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezabývají uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy