

telefon
telefax

TOP-S 25/7 1~



zákazník

strana 1 / 1

Zákazník č.

referent


kontaktní osoba

datum

23.11.2021

projekt

projekt č.

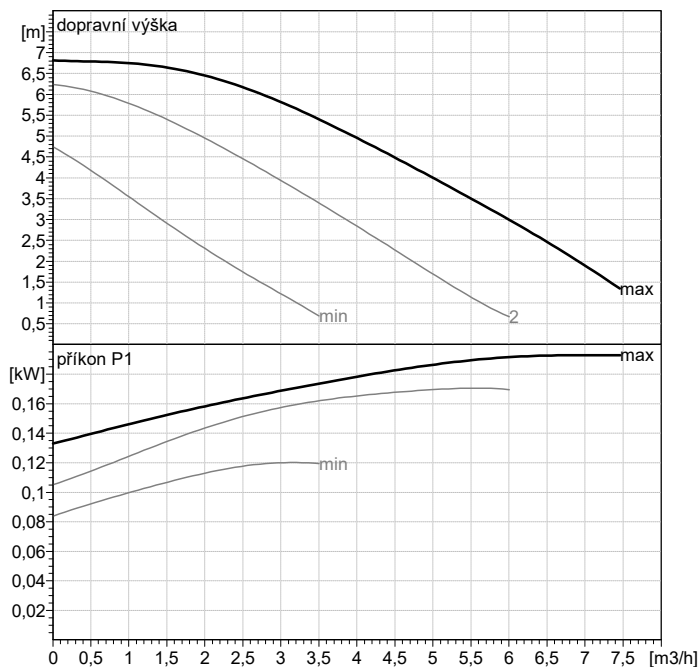

zadání provozních hodnot

průtok	0	m3/h
dopravní výška	0	m
dopravované médium	voda	
teplota kapaliny	293	K
hustota	998,3	kg/m3
kinematická viskozita	1,005	mm2/s
tlak páry	100	kPa

údaje o čerpadle

Výrobek	WILO	
typ	TOP-S 25/7 1~	
druh zařízení	samostatné čerpadlo	
jmenovitý tlak	PN 1000	
min. teplota kapaliny	263	K
max. teplota kapaliny	403	K

hydraulické údaje (provozní bod)

průtok	m3/h
dopravní výška	m
příkon P1	kW
otáčky	2600 1/min

minimální přítoková výška

teplota	323	368	383	403		K
minimální přítoková výška	0,5	5	11	24		m

materiály / hřídelové tesnění

těleso	EN-GJL 200
hřídel	X 40 Cr 13
obežné kolo	polypropylén vyztužený skleněnými vlákny
ložisko	uhlík, impregnovaný kovem

rozměry


mm						
b1	66	a1	34			
b2	80	a2	56			
b3	95					
l0	180					
l1	164					

sací strana	/ PN
výtlač	/ PN
hmotnost	5 kg

motorové údaje

jmenovitý výkon P2	0,09	kW
příkon P1	0,1948	kW
jmenovité otáčky	2600	1/min
jmenovité napětí	1~ 230 V , 50 Hz	
max. příkon	0,95	A
druh krytí	IP 43	
připustná tolerance napětí +/- 10%		

číslo druhu zboží standardního provedení 002006930

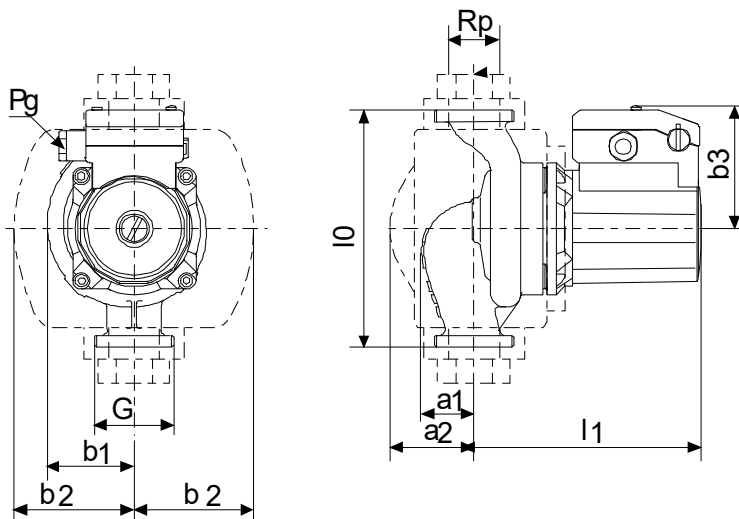

1~ 230 V, 50 Hz

