
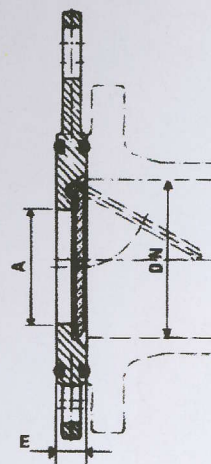


MEZIPŘÍRUBOVÉ ZPĚTNÉ KLAPKY DN 50-300, PN 16

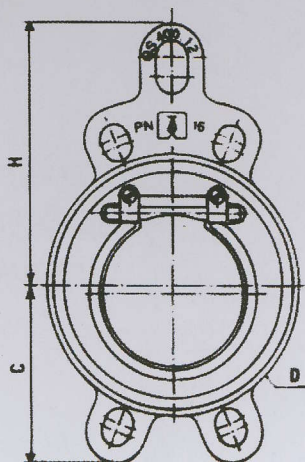

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
814 F, 824 F	●	●	●	●	●	●	●		
813 F, 823 F								●	●

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D	99	118	132	158	184	212	268	319	370
E	18	20	20	20	22	22	22	29	38
A	25	38	46	72	95	114	140	185	216
H	125	135	143	158	170	183	215	246	284
C	64	72	93	107	119	133	166	198	234
Kg	1,2	1,8	2,1	2,6	3,5	4,5	6,9	12,4	22,1

Součást	Materiál
Těleso	Tvárná litina
Klapka	DN 50-200 nerez ocel Označení 814 F, 824 F DN 250 - 300 tvárná litina Označení 813 F, 823 F
Těsnění	NBR - označení 813 F, 814 F EPDM - označení 823 F, 824 F
Úchytka	nerez
Šroub	ocel pozinkovaná
Těsnění příruby	Elastomer

**PODMÍNKY
UŽITÍ**

TLAK A TEPLOTA

T °C	-10°	+80°	+120°	+130°	+150°	+180°	+200°	+230°
PMA (bar)		16 b		14,4 b	13,4 b	12,8 b	11,8 b	
Typ								
813 F, 814 F								
823 F, 824 F								

POUŽITÍ

813 F, 814 F	pro dopravu uhlovodíků
823 F, 824 F	všeobecné použití

**SPECIÁLNÍ
PROVEDENÍ
NA VYŽÁDÁNÍ**

- speciální těsnící materiály (Viton, Silikon)
- speciální nátěr