



**R251S**

## Popis

Kulový kohout s vnitřním připojením a vypouštěním. Pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin. Pochromovaná mosaz. Standardní průtok. Hliníková vrtulka (červená).

## Verze a kódy

Kód	Rozměr	Rozměr vypouštěcího ventilu	Použití	Barva páčky
R251SX003	1/2"	1/4"	Rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin	červená
R251SX004	3/4"	1/4"		
R251SX005	1"	1/4"		

## Technická data

### Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin.
- Připojení: vnitřní závity ČSN ISO 228.
- Standardní průtok.
- Materiál: mosaz ČSN EN 12165 CW617N, pochromovaný.
- Těsnění dříku: dva O-kroužky NBR.
- Poniklovaná matice se záručním hologramem.
- Vrtulka - hliníková s červenou barvou.
- Vypouštěcí ventil s vnějším závitem, hadicová vývodka Ø 9 mm.


### Rozsah použití

- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou a neagresivními plyny  
4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"  
3,5 MPa (35 bar) pro 1"
- Rozsah teplot: -20 ÷ 120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)

### Tlaková ztráta

Rozměr	Kv
1/2"	10,2
3/4"	18,5
1"	36,3

## Rozměry

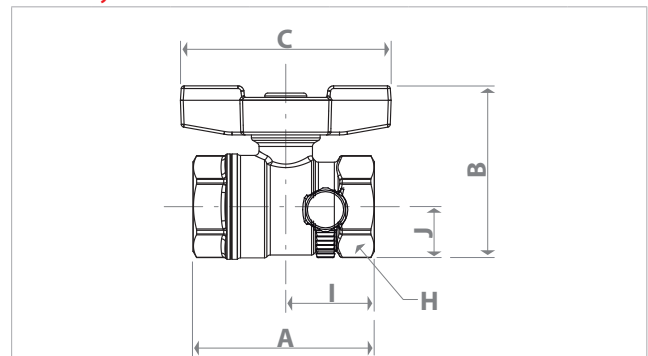

Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
1/2"	14	59	32	50	15	63	25
3/4"	18	69	36	60	18	73	32
1"	22	81	43	69	23	73	39

## Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.  
[www.giacomini.cz](http://www.giacomini.cz)

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: [info@giacomini.cz](mailto:info@giacomini.cz)

*Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.*

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy