

Počet Popis

1 **SOLOLIFT2 CWC-3**



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 97775316

Sololift2 CWC-3 je kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání šedé odpadní vody z aplikací, kde nelze odpadní vodu odvádět do kanalizace s využitím samospádu.

Sololift2 CWC-3 se používá pro:

- závěsná WC, sprchy a umyvadla v místech pod úrovní kanalizace nebo při renovacích a modernizacích stávajících budov, kde je místo vzniku odpadních vod příliš vzdálené od domovní splaškové kanalizace nebo výškově umístěné tak, že nelze použít přirozený sklon odpadních potrubí.

Extrémně nízká zapínací hladina pro nízké stavební výšky, výhodná zejména v souvislosti s použitím pro sprchy.

Stanice Sololift2 CWC-3 je vhodná pro instalace v prostoru za závěsným WC.

Tato stanice je vhodná pouze pro čerpání odpadní vody ze sprchy a umyvadla a pro čerpání splaškové vody z WC, která obsahuje toaletní papír a fekálie.

Čerpání kapalin obsahujících jiné materiály může způsobit poruchu zařízení a omezit poskytovanou záruku.

Kompaktní čerpací stanice obsahuje:

- kabel s nebo bez zástrčky (viz technická dokumentace)
- horizontální nebo vertikální upevnění výtlačného potrubí, s adaptéry pro potrubí Ø22-40mm
- integrovaný zpětný ventil
- výkonný motor vč. tepelné ochrany, hladinového spínače a řízení
- připojení DN100 pro WC
- flexibilní připojení vstupu (výškově nastavitelné) pro potrubí Ø36 nebo 40
- bzučák pro případ poruchy (příslušenství)
- možnost ručního odstranění usazením (zablokování)
- odvzdušňovací ventil s ochranou proti přetečení
- fixační komponenty

Konstrukce v souladu s EN12050-3 a kontrola výroby externí institucí, unikátní vlastnosti zaměřené na rychlou instalaci, dlouhou životnost a snadné čištění.

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 50 °C

Hustota: 998.2 kg/m³

Technické parametry:

Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: 2800 ot/min

Jmenovitý průtok: 1.32 l/s

Maximální průtok: 2.28 l/s

Jmen. dopravní výška: 5.88 m



Typ oběžného kola: VORTEX with GRINDER

Max. částice: 25 mm





Schválení: CE, SEPRO, CHROHS, MORO, AAA

Počet	Popis
1	Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Těleso čerpadla: Composite Oběžné kolo: Polymer - PPE Nádrž: Plastic PP Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C Typ připojení sacího hrdla: Smooth pipe Typ připojení výtlačného hrdla: Smooth pipe Potrubní přípojka - vstup: 32/36/40, 36/40/50, DN 100 Potrubní přípojka - výstup: 22/25/28/32/36/40 PN pro potrubní přípojku: PN 1,5 Počet vodičů: 3X0,75MM2 Elektrické údaje: Napájecí vstup P1: 620 W Jmenovitý výkon - P2: 0.42 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V Jmenovitý tlak: 3 A Cos phi - power factor: 0.92 Počet pólů: 2 Krytí (IEC 34-5): IP44 Třída izolace (IEC 85): F Typ kabelu: H05VV-F-3G Délka napájecího kabelu: 1.2 m Zástrčka: SCHUKO Nádrž: Tank volume nominal: 9 l Jiné: Čistá hmotnost: 8.09 kg Hrubá hmotnost: 9.69 kg Přepravní objem: 0.045 m³ Dánské číslo VVS: 614364632 Švédské číslo RSK: 5885483 Finské číslo LVI: 4965314 Norské číslo NRF: 9045712 Environmental approvals: WEEE




97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

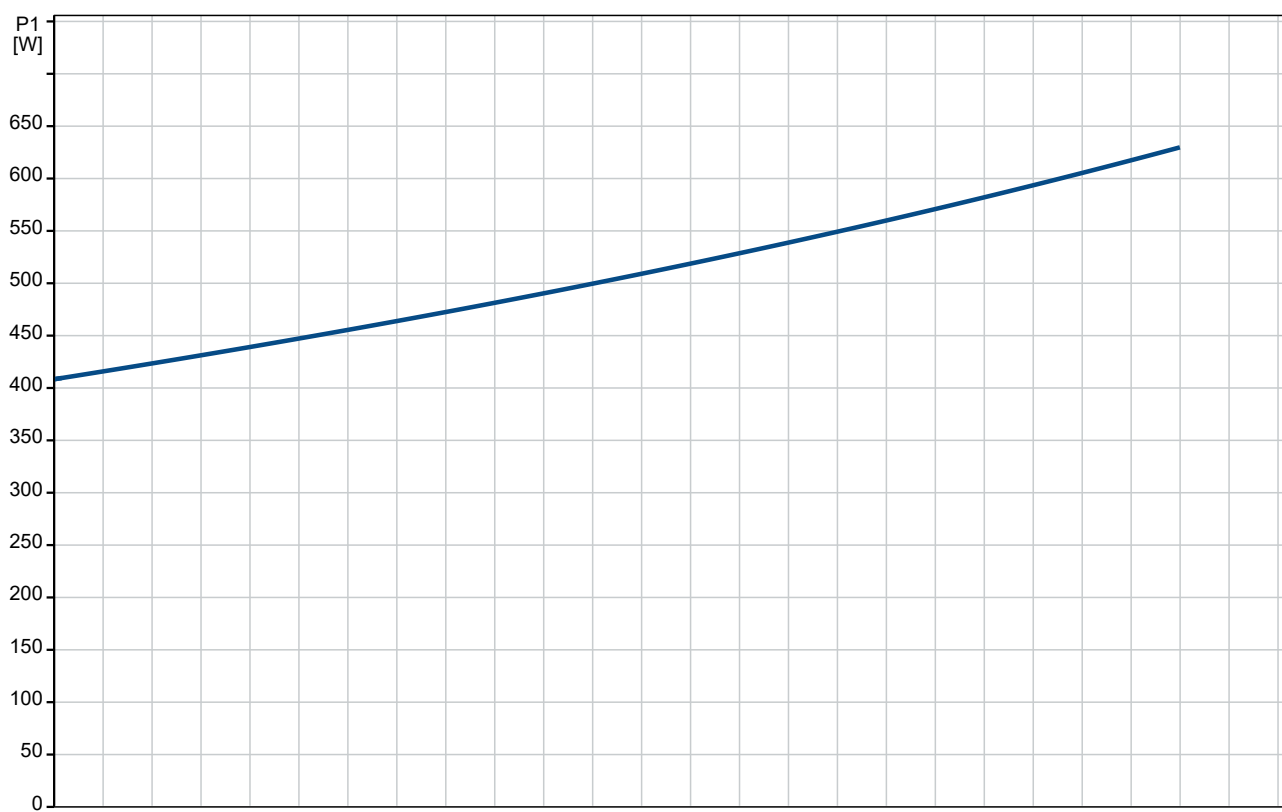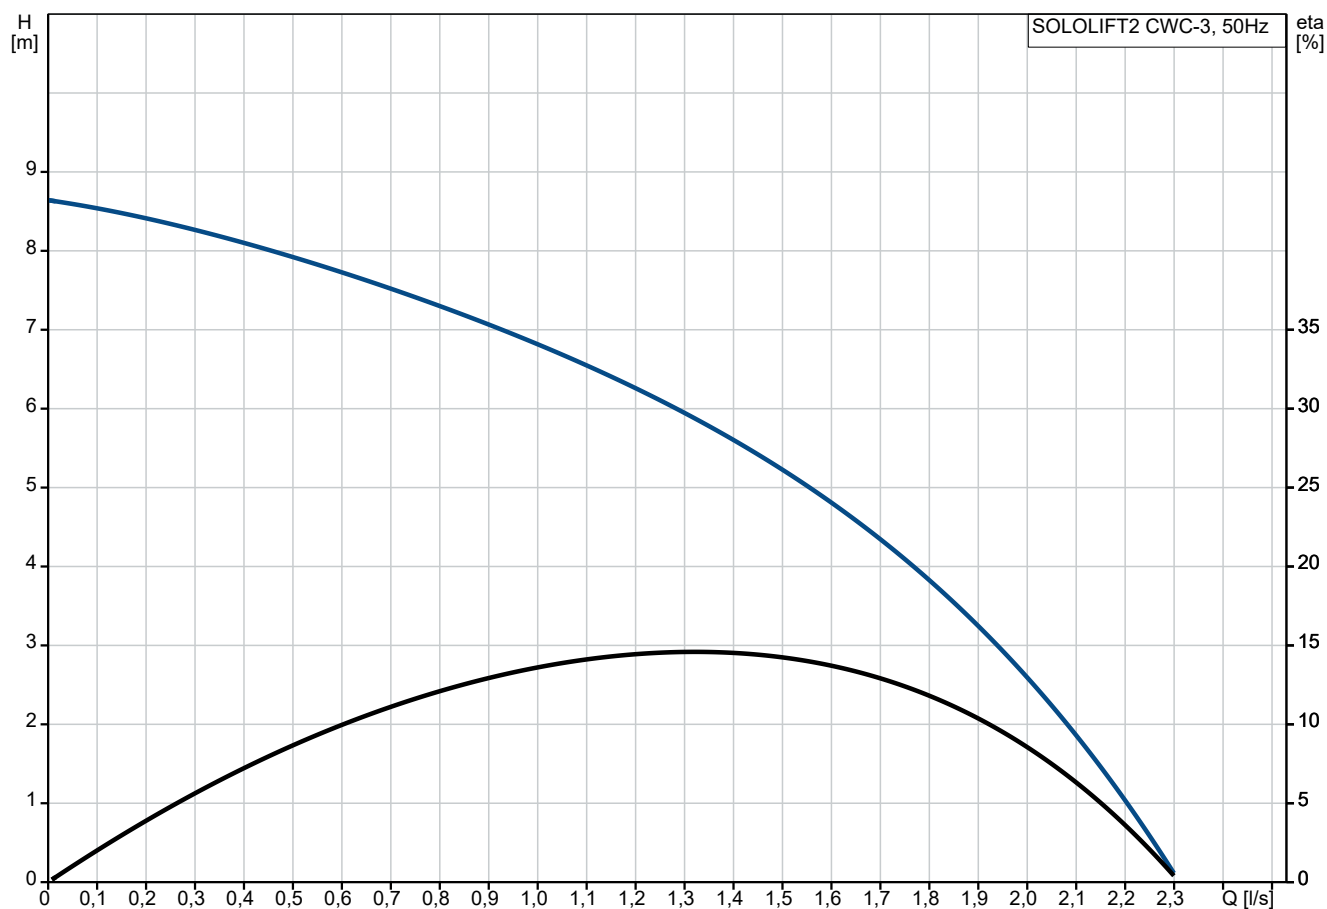

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	SOLOLIFT2 CWC-3
Objednací číslo:	97775316
EAN kód::	5710624187258
Technické parametry:	
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:	2800 ot/min
Jmenovitý průtok:	1.32 l/s
Maximální průtok:	2.28 l/s
Jmen. dopravní výška:	5.88 m
Maximální dopravní výška:	8.5 m
Typ oběžného kola:	VORTEX with GRINDER
Max. částice:	25 mm
Schválení:	CE,SEPRO,CHROHS,MOR O,AAA
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Composite
Oběžné kolo:	Polymer - PPE
Nádrž:	Plastic
Nádrž:	PP
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Typ připojení sacího hrdla:	Smooth pipe
Typ připojení výtlačného hrdla:	Smooth pipe
Potrubní přípojka - vstup:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Potrubní přípojka - výstup:	22/25/28/32/36/40
PN pro potrubní přípojku:	PN 1,5
Počet vodičů:	3X0,75MM2
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 50 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Napájecí vstup P1:	620 W
Jmenovitý výkon - P2:	0.42 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý tlak:	3 A
Cos phi - power factor:	0.92
Počet pólů:	2
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Teplotní ochrana:	THERMIK S06-150-05
Typ kabelu:	H05VV-F-3G
Délka napájecího kabelu:	1.2 m
Zástrčka:	SCHUKO
Nádrž:	
Tank volume nominal:	9 l
Jiné:	
Čistá hmotnost:	8.09 kg
Hrubá hmotnost:	9.69 kg
Přepravní objem:	0.045 m³
Dánské číslo VVS:	614364632
Švédské číslo RSK:	5885483
Finské číslo LVI:	4965314
Norské číslo NRF:	9045712
Environmental approvals:	WEEE

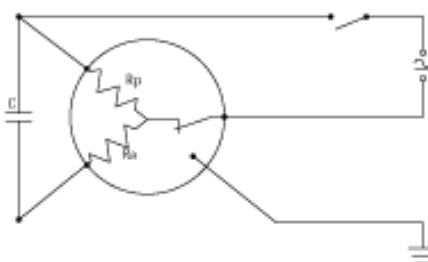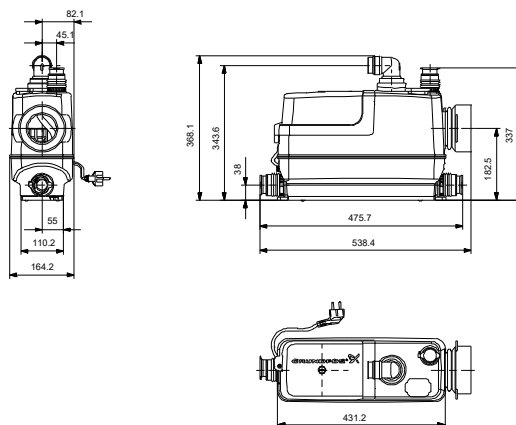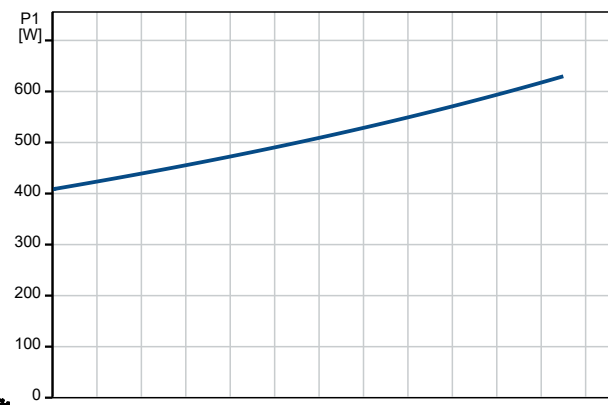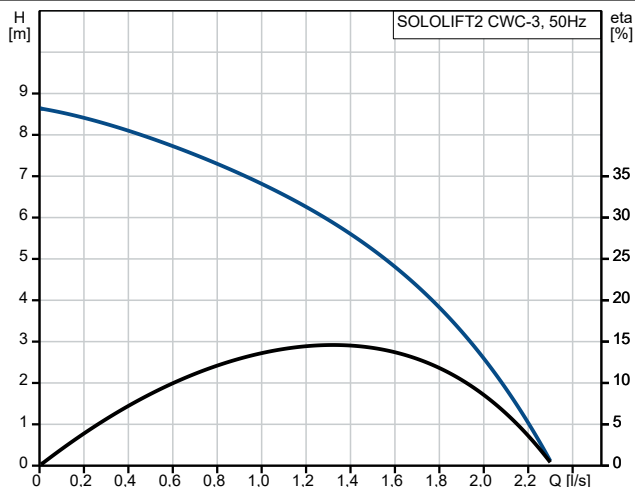

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

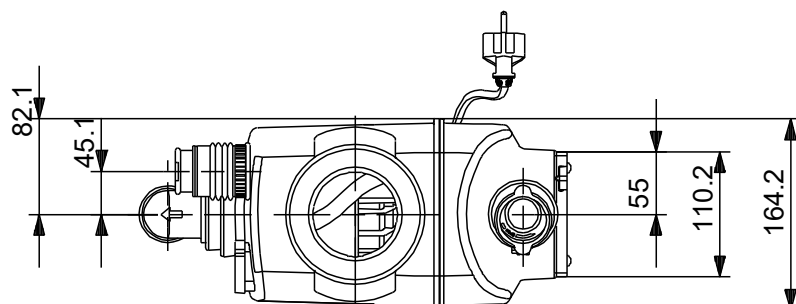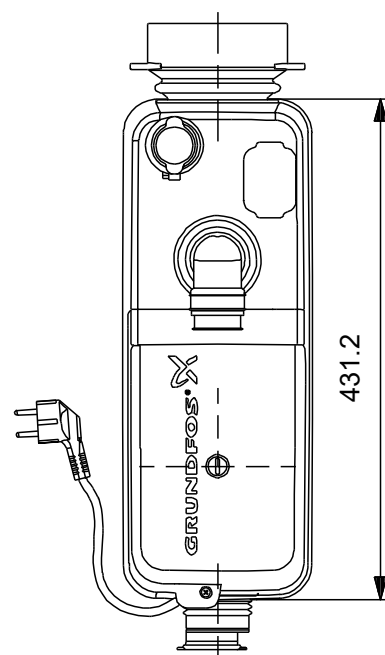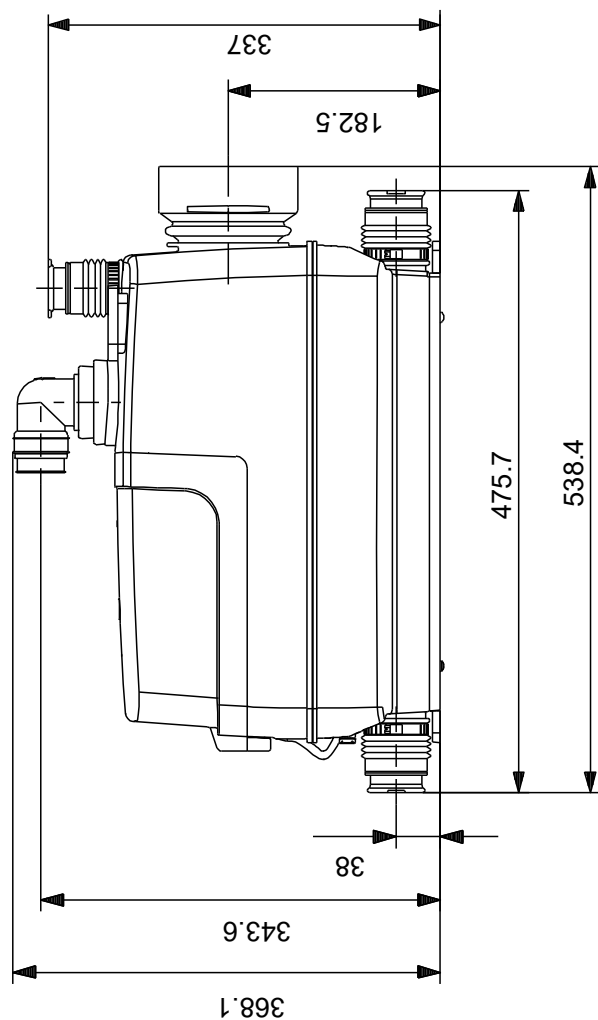

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.