

Počet Popis

1

SOLOLIFT2 WC-1



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 97775314

Sololift2 WC-1 je kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání odpadních vod z míst, kde odpadní voda nemůže být vedena přímo do kanalizace gravitačně.

Sololift2 WC-1 je vhodný pro čerpání odpadních vod z toalet obsahujících toaletní papír a fekálie s dodatečným připojením pro 1 zařizovací předmět, např. umyvadlo.

Čerpání kapalin obsahujících jiný materiál může způsobit poruchy a omezit rozsah naší záruky.

WC-1 se obvykle používá k odvedení vod od:

- WC a umyvadla v suterénu pod úrovní kanalizace, v souvislosti s rekonstrukcí nebo modernizací stávajících budov, kde nelze zjistit přirozený spád

Stanice obsahuje:

- kabel se zástrčkou nebo bez ní (viz technické údaje)
- možnost horizontálního nebo vertikálního upevnění konektoru pro vypouštěcí hadici s několika adaptéry pro trubky s Ø22-40 mm
- integrovaný zpětný ventil
- suchá a výkonná motorová jednotka včetně tepelné ochrany, tlakového spínače a regulace
- toaletní hadice DN100
- flexibilní konektory pro vstup (výškově nastavitelné) trubek Ø36 nebo 40
- slot pro poplachovou desku s bzučákem (příslušenství)
- manuální funkce proti ucpání a samostatné připojení odtoku pro servis
- odvzdušňovací ventil s ochranou proti přetečení
- upevňovací klipy

Provedení podle EN12050-3 a kontrola výroby externím institutem s jedinečnými funkcemi zaměřenými na rychlou instalaci, dlouhotrvající provoz a snadné čištění.

Poznámka: Vypouštěcí adaptér lze namontovat svisle nebo vodorovně. Vertikální instalace zvyšuje průtok (viz. technický katalog a křivky)

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 50 °C

Hustota: 998.2 kg/m³

Technické parametry:

Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: 2800 ot/min

Jmenovitý průtok: 1.37 l/s

Maximální průtok: 2.48 l/s

Jmen. dopravní výška: 6.21 m

Typ oběžného kola: VORTEX with GRINDER

Max. částice: 25 mm

Schválení: CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA

Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B

Počet **Popis**

1

Materiály:
Těleso čerpadla: Composite
Oběžné kolo: Polymer - PPE
Nádrž: Plastic
PP



Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Typ připojení sacího hrdla: Smooth pipe
Typ připojení výtlačného hrdla: Smooth pipe
Potrubní přípojka - vstup: 32/36/40, DN 100
Potrubní přípojka - výstup: 22/25/28/32/36/40
PN pro potrubní přípojku: PN 1,5
Počet vodičů: 3X0,75MM2

Elektrické údaje:
Napájecí vstup P1: 620 W
Jmenovitý výkon - P2: 0.42 kW
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V
Jmenovitý tlak: 3 A
Cos phi - power factor: 0.92
Počet pólů: 2
Krytí (IEC 34-5): IP44
Třída izolace (IEC 85): F
Typ kabelu: H05VV-F-3G
Délka napájecího kabelu: 1.2 m
Zástrčka: SCHUKO





Nádrž:
Tank volume nominal: 9 l

Jiné:
Čistá hmotnost: 7.52 kg
Hrubá hmotnost: 9.06 kg
Přepravní objem: 0.052 m³
Dánské číslo VVS: 614363432
Švédské číslo RSK: 5886545
Finské číslo LVI: 4965312
Norské číslo NRF: 9045714
Environmental approvals: WEEE


97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

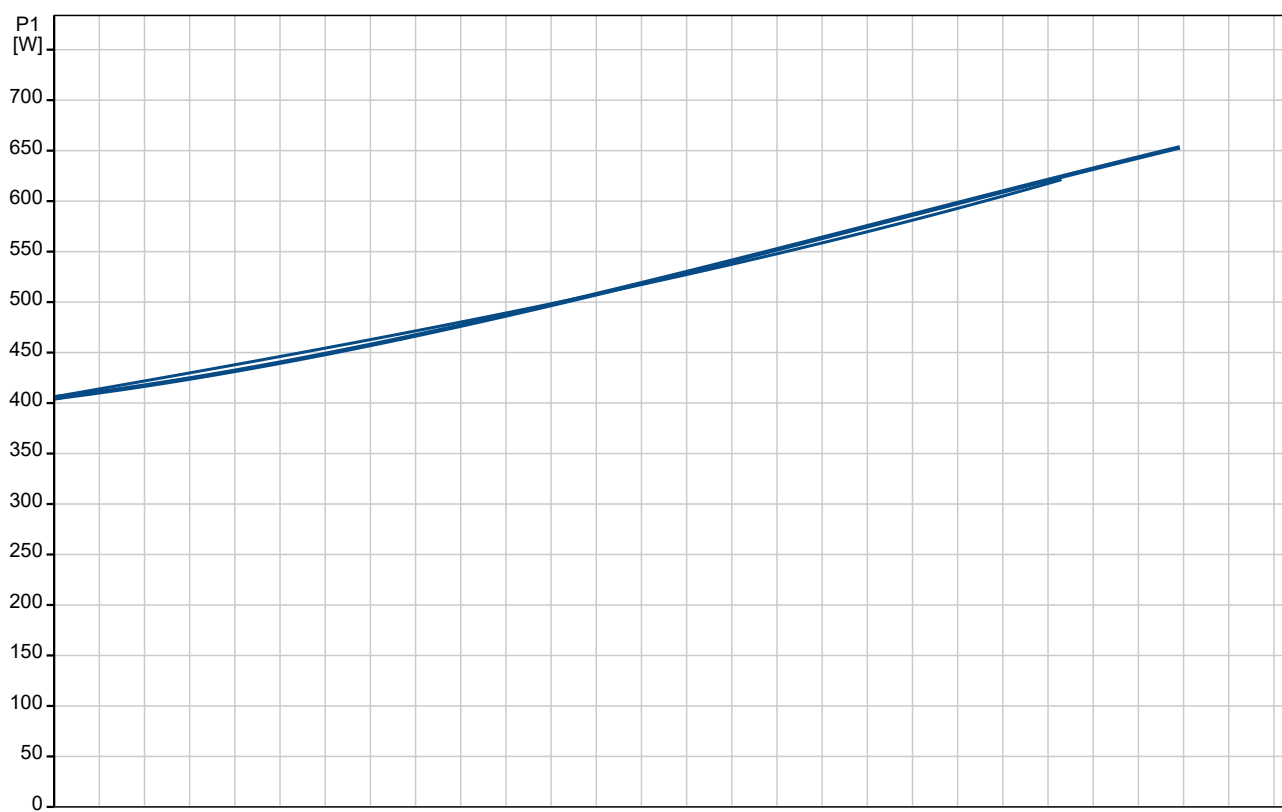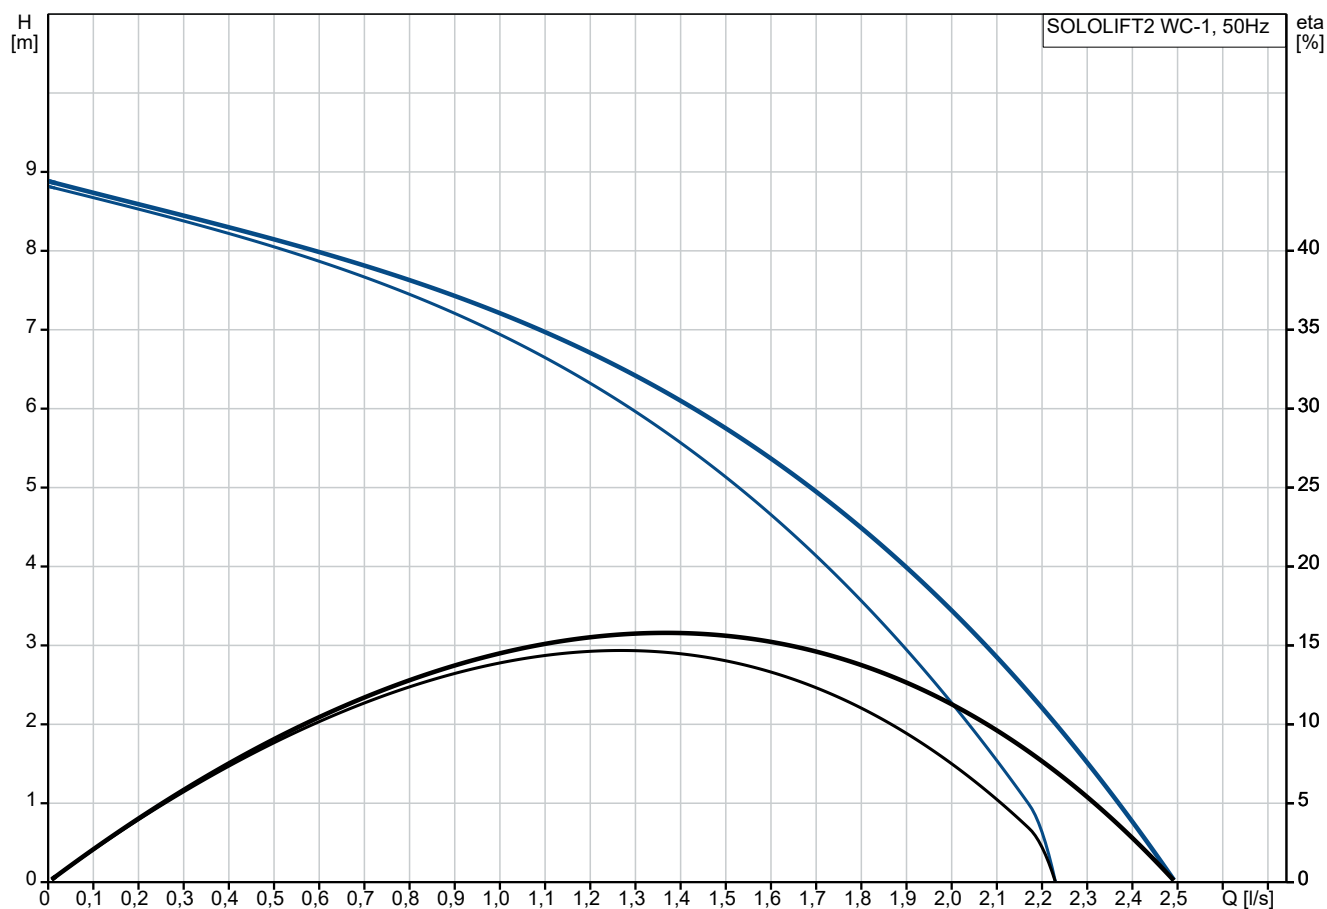

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	SOLOLIFT2 WC-1
Objednávací číslo:	97775314
EAN kód::	5710624187234
Technické parametry:	
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:	2800 ot/min
Jmenovitý průtok:	1.37 l/s
Maximální průtok:	2.48 l/s
Jmen. dopravní výška:	6.21 m
Maximální dopravní výška:	8.5 m
Typ oběžného kola:	VORTEX with GRINDER
Max. částice:	25 mm
Schválení:	CE,SEPRO,CHROHS,MOR O,AAA
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Composite
Oběžné kolo:	Polymer - PPE
Nádrž:	Plastic
Nádrž:	PP
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Typ připojení sacího hrdla:	Smooth pipe
Typ připojení výtlačného hrdla:	Smooth pipe
Potrubní přípojka - vstup:	32/36/40, DN 100
Potrubní přípojka - výstup:	22/25/28/32/36/40
PN pro potrubní přípojku:	PN 1,5
Počet vodičů:	3X0,75MM2
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 50 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Napájecí vstup P1:	620 W
Jmenovitý výkon - P2:	0.42 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý tlak:	3 A
Cos phi - power factor:	0.92
Počet pólů:	2
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Teplotní ochrana:	THERMIK S06-150-05
Typ kabelu:	H05VV-F-3G
Délka napájecího kabelu:	1.2 m
Zástrčka:	SCHUKO
Nádrž:	
Tank volume nominal:	9 l
Jiné:	
Čistá hmotnost:	7.52 kg
Hrubá hmotnost:	9.06 kg
Přepravní objem:	0.052 m³
Dánské číslo VVS:	614363432
Švédské číslo RSK:	5886545
Finské číslo LVI:	4965312
Norské číslo NRF:	9045714
Environmental approvals:	WEEE

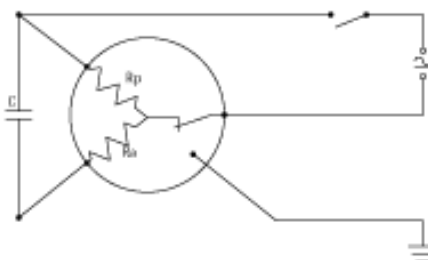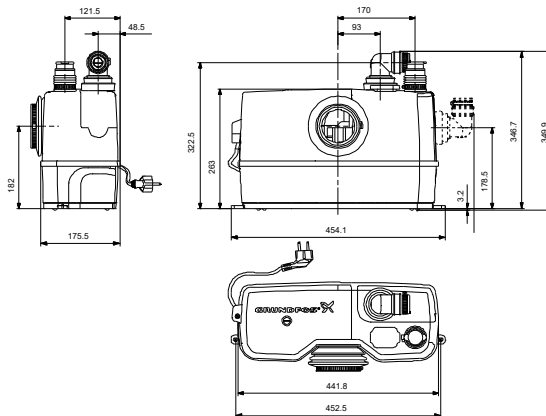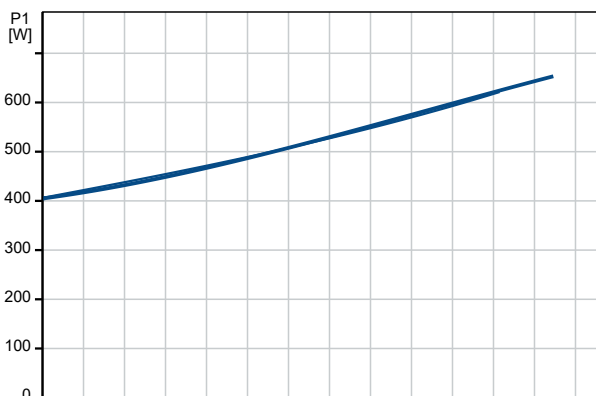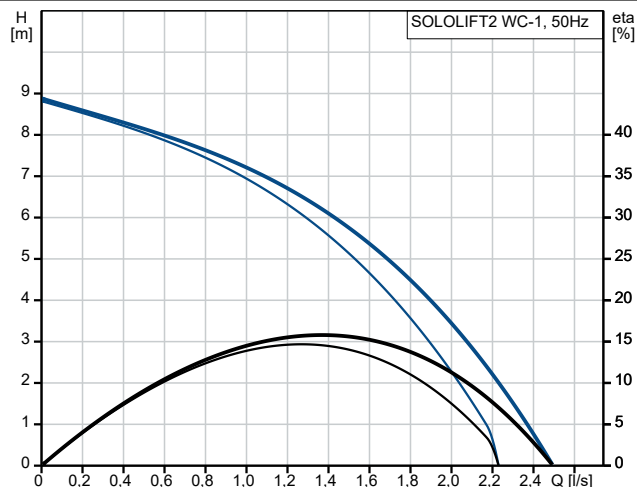

97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

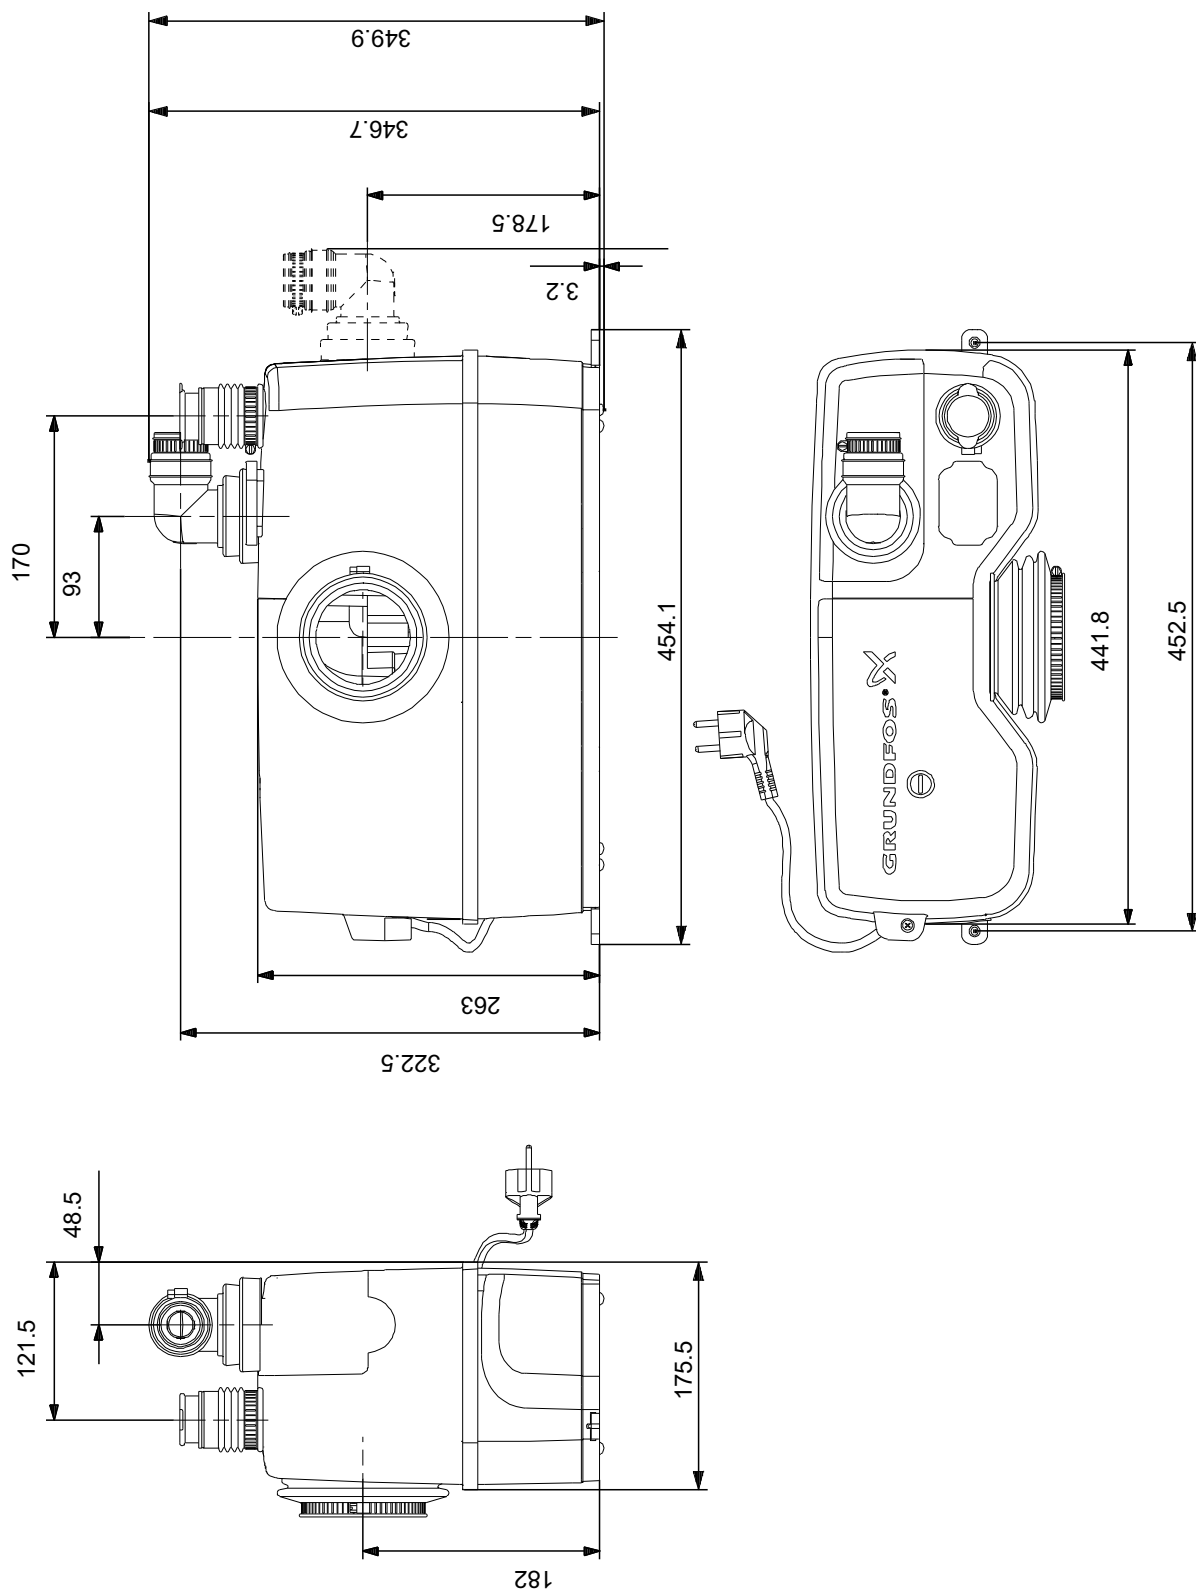

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.