

HL64.1H


Střešní vtok DN75/110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš



Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V) se záchytným košem



Technický výkres

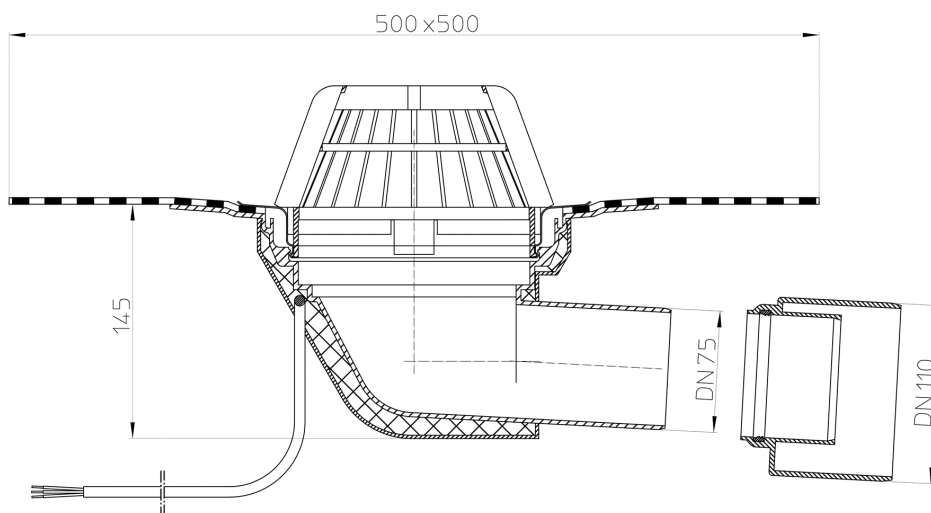

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	147mm
Dimense	DN75/110	Nástavec	
Hydraulická kapacita	DN75: 10 l/s; DN110: 6 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm

Hmotnost	2,1	Třída zatížení
EAN	9003076816415	Přítok
		Normy

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly



HL062.1E
Záchytný koš



HL170
Plochý záchytný koš d 150mm, vhodný pro střešní vtoky

Příslušenství



HL160
Odvodňovací kroužek d150mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky



HL175
Záchytný koš z nerezové oceli, vhodný pro střešní vtoky



HL635N
Kontrolní a drenážní šachta, pro zelené, zatěžované a provozní střechy - terasy. Plastová mříž a plastový rám 368x368x25mm/390x390mm; Ø 350 mm, h=70-205mm



HL0635N.2
Pozinkovaná ocelová mříž 368x368x25mm, ke kontrolní a drenážní šachtě HL635N(.0) pro provozní střechy



HL0635N.3
Uzavřené plastové víko 368x368x25mm, ke kontrolní a drenážní šachtě HL635N(.0) pro provozní střechy



HL636N
Prodlužovací nástavec Ø 350 mm ke kontrolní a drenážní šachtě HL635N(.0) pro zelené, zatěžované a provozní střechy - terasy; h=25-150mm



HL66
Nástavec d 145mm s rámem 150x150mm/138x138mm



HL01058D
Těsnící kroužek pro nerezovou přírubu 220x155mm



HL062B.3E
Nosný kroužek



HL160
Odvodňovací kroužek d150mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky



HL66.1
Nástavec d 145mm (V4A)/150x150mm /138x138mm



HL01058D
Těsnící kroužek pro nerezovou přírubu 220x155mm



HL062B.3E
Nosný kroužek



HL160
Odvodňovací kroužek d150mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky

**HL66.9**

Žebrovaný nástavec d 145mm/48x148mm/138x138mm

**HL062B.3E**

Nosný kroužek

**HL160**

Odvodňovací kroužek d150mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky

**HL67**

Nástavec kruhový d 145mm nerez. Rámečkem d 155mm (V4A)/d145mm

**HL01058D**

Těsnící kroužek pro nerezovou přírubu 220x155mm

**HL062B.3E**

Nosný kroužek

**HL160**

Odvodňovací kroužek d150mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky

Alternativní díly**HL64.1BH**

Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s živičným límcem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), 148x148mm/137x137mm

Nástavce**HL350**

Nástavec 180mm/d 145mm, pro vtoky série HL62,...; HL72.1, HL317, HL350(.0)...

**HL350.1**

Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a izolační soupravou HL84

**HL350.1H**

Nástavec 180mm/d 145mm s živičným límcem

**HL65**

Nástavec 300mm / d 125mm s pevnou izolační přírubou, s izolační svorkou

**HL65H**

Nástavec 300mm / d 125mm s živičným límcem

**HL65P**

Nástavec 345mm / d 125mm s PVC izolační přírubou

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,5 [kg]
EAN/balení	9003076816415
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	162 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1950/800/1200 [mm]
Objem	1,872 [m ³]