

Flexvent

Automatické odvzdušňovací ventily

that's excellence.



Flexvent: Vylepšený design

Pod názvem "Flexvent" nabízí značka Flamco ucelenou řadu automatických odvzdušňovacích ventilů. Odvzdušňovací ventily Flexvent se na trhu osvědčují již desítky let. Společnost Flamco automatické odvzdušňovací ventily Flexvent ještě více vylepšila, a to jak z hlediska designu, tak i provedení.

+ Výhody a vlastnosti

NOVÝ: Uzavíratelný mechanismus s funkcí otevírání/zavírání a ochranou proti nežádoucímu úniku

Robustní design (tělo ventilu vyrobeno z jednoho kusu mosazi)

Vhodné pro uzavřené soustavy vytápění a chlazení se směsí vody a glykolu až do koncentrace 50 %

Snadná montáž a demontáž díky předmontovanému zpětnému ventilu



Značná vzdálenost média od uzavíracího mechanismu snižuje riziko kontaminace

Navrženo pro maximální provozní tlak 10 bar a maximální krátkodobou provozní teplotu 120 °C

K dispozici v provedení 1/8", 3/8", 1/2" a 3/4"

NOVINKA: Samotěsnící zpětný ventil s vroubkováním (není nutná těsnicí páska)

+ Široký sortiment výrobků

Připojení	Zpětný ventil	Odstraňovač bublin	Provedení	Obj. č.
R 1/8"	ne	ano	mosaz	27775
G 3/8"	ano	ne	mosaz	27750
R 1/8" / R 3/8"	ano	ne	mosaz	27780
G 1/2"	ano	ne	mosaz	27740
G 1/2"	ne	ano	bílý	27743
G 1/2"	ano	ne	poniklovaný	27742
G 3/4"	ano	ne	mosaz	27735



+ Další varianty



Flexvent H

S bočním připojením 1/2" umožňujícím přímou instalaci do jedné z přípojek otopného tělesa. Protože se tento model obvykle instaluje na viditelném místě, existují dvě varianty: poniklovaný a bílý.

Připojení	Zpětný ventil	Provedení	Obj. č.
R 1/2"	ne	poniklovaný	27710
R 1/2"	ne	bílý	27711



Flexvent Super

Kónický uzávěr maximalizuje vzdálenost mezi hladinou média a odvzdušňovacím ventilem. Odvzdušňovací ventil je integrován v uzávěru, takže plovákový mechanismus nemůže být zvenčí poškozen.

Připojení	Zpětný ventil	Provedení	Obj. č.
G 1/2" F	ne	mosaz	28520



Flexvent Max

Vzhledově podobný modelu Flexvent Super 1/2", ale s připojením 3/4" a vhodný pro tlaky do 25 bar.

Připojení	Zpětný ventil	Provedení	Obj. č.
R 3/4"	ne	mosaz	28550



Flexvent Solar

Ručně ovládaný odvzdušňovací ventil pro solární instalace s přidavkem glykolu nebo bez něj. Pracovní teplota -10 až 200 °C a maximální provozní tlak 10 bar.

Připojení	Zpětný ventil	Provedení	Obj. č.
R 3/8"	ne	poniklovaný	27785



Flexvent Top Solar

Tento model obsahuje kulový kohout, teplotní rozsah ventilu je -30 až 180 °C a maximální provozní tlak 10 bar.

Připojení	Zpětný ventil	Provedení	Obj. č.
G 3/8" M	ne	mosaz	28505



Flexvent Top

Tento automatický plovákový odvzdušňovací ventil pracuje na stejném principu, ale má větší odvzdušňovací kapacitu.

Připojení	Zpětný ventil	Provedení	Obj. č.
Rp 1/2"	ne	mosaz	28515
R 3/8"	ano	bílý	28510



Flexvent Pro

Flexvent Pro obsahuje filtr, který rozbíjí velké vzduchové bubliny na menší části. Ty se pak snáze odvzdušňují.


Připojení	Zpětný ventil	Provedení	Obj. č.
Rp 1/2"	ne	mosaz	28519



Flexvent Top Aqua

Tento model je vhodný pro instalace pitné vody o tvrdosti CaCO3 < 180 mg/l. Schváleno ACS (schválení KIWA na vyžádání).

Připojení	Zpětný ventil	Provedení	Obj. č.
Rp 1/2"	ne	mosaz	28508

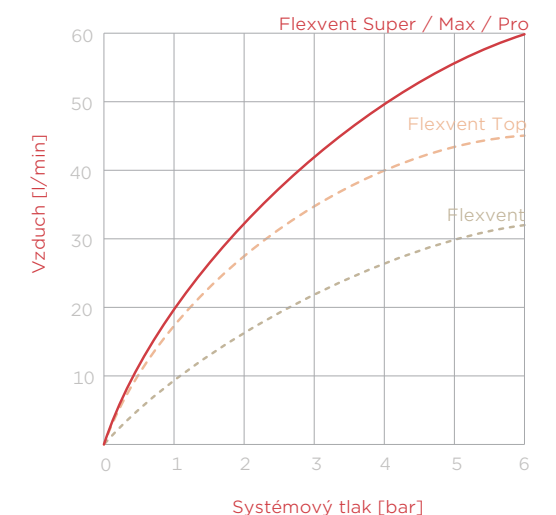

Další výrobky značky Flamco pro vytápění a chlazení

Značka Flamco nabízí širokou škálu výrobků pro vytápění, chlazení a solární instalace. Od expanzních nádob, pojistných ventilů, odlučovačů vzduchu a nečistot až po kulové kohouty a praktické instalační příslušenství, jako jsou FlexConsole nebo T-plus. Naše výrobky jsou vysoce odolné, energeticky účinné a mají dlouhou životnost.



Kulové vypouštěcí kohouty Simplex KFE
(pro vytápění)



Kulové vypouštěcí kohouty Simplex KFE
(pro pitnou vodu)



Kulové vypouštěcí kohouty Simplex KFE
(pro solární systémy)



XStream
Odlučovače vzduchu a nečistot




Pojistné ventily Prescor
(pro vytápění)



Pojistné ventily Prescor B
(pro pitnou vodu)



Pojistné ventily Prescor
(pro solární systémy)



Prescor IC Fill
Pojistná skupina



Flexcon Premium
Expanzní nádoby



Airix
Expanzní nádoby pro pitnou vodu



Flexcon Solar
Expanzní nádoby pro solární systémy



T-plus
Vytváření odboček pro rozšíření, přestavby nebo generální opravy soustav

Aalberts hydronic flow control

Česká republika

K Bílému vrchu 2978/5
150 00 Praha 9

+420 284 00 10 81
cz.info@aalberts-hfc.com

Slovenská republika

Gorkého 3
811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

+421 948 149 541
sk.info@aalberts-hfc.com