


15 REHAU rozdělovače

15.01 Rozdělovač HKV-D nerez

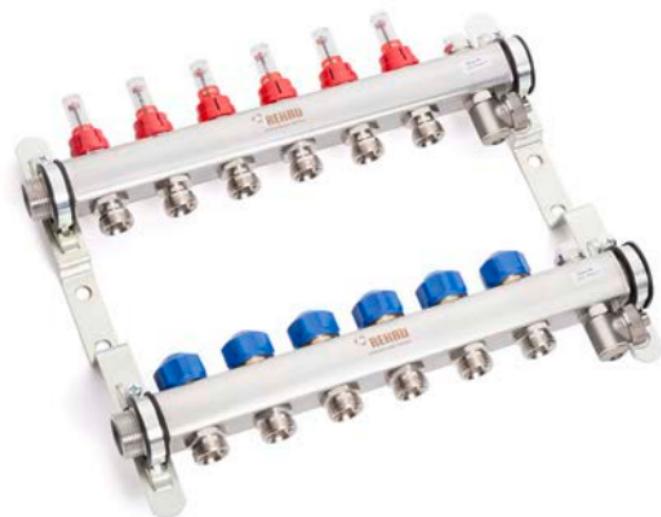


Obr. 94 REHAU rozdělovač HKV-D nerez s průtokoměrem

Rozdělovač obsahuje

- pro 2–15 okruhů
- vysoce kvalitní nerezová ocel
- trubka 1" rozdělovače a sběrače s větším průřezem
- integrovaný průtokoměr 0,5–5l/min k přesnému zaregulování na přívodu
- ventilová vložka s ruční hlavicí na zpátečce
(lze osadit termopohonem se závitem M30 x 1,5)
- odvzdušňovací ventil ½" na přívodu a zpátečce
- plnící/vypouštěcí kohout ½" na přívodu a zpátečce
- zvukově izolované držáky
- trubka rozdělovače a sběrače osazena 2 x záslepkami 1"
- a 2 speciálními šroubeními 1"-5/4"
- ¾" vnější závit s eurokonusem pro svěrné šroubení 10, 14, 16, 17 a 20

Montážní pokyny

Převlečná šroubení kulových ventilů a koncových kusů mají plochá těsnění. Utažení provedeme klíčem č. 38 (35–45 Nm). K napouštění/vypouštění našroubujeme hadici na plnící/vypouštěcí kohout. Ventil kohoutu se otevírá vlevo a uzavírá vpravo. Po naplnění nebo vypuštění namontujeme na kohout uzavírací kryt.

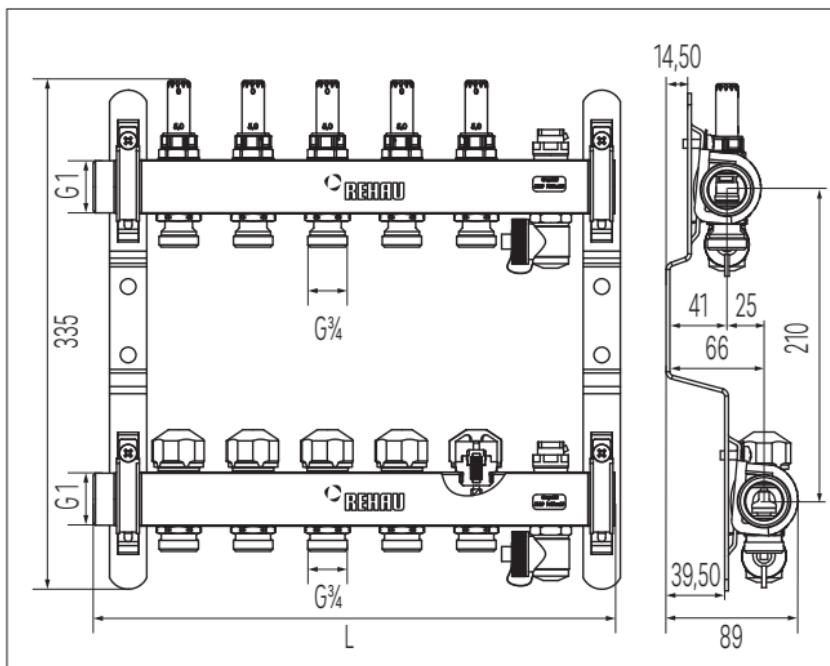

Obr. 95 REHAU rozdělovač HKV-D nerez s průtokoměrem rozměry

Počet topných okruhů	2	3	4	5	6	7	8
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Celková šířka L [mm]	201	251	301	351	401	451	501
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Počet topných okruhů	9	10	11	12	13	14	15
-----------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Celková šířka L [mm]	551	601	651	701	751	801	851
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tab. 2 Konstrukční rozměry REHAU rozdělovačů HKV-D nerez



Obr. 96 REHAU teploměr



Obr. 97 Odvzdušňovací a vypouštěcí armatura