


Modul:	Regulační technika	 Katalogový list č. 04-R1
Sekce:	Prostorové termostaty	
Verze: 01	Prostorový termostat calorMATIC 332	

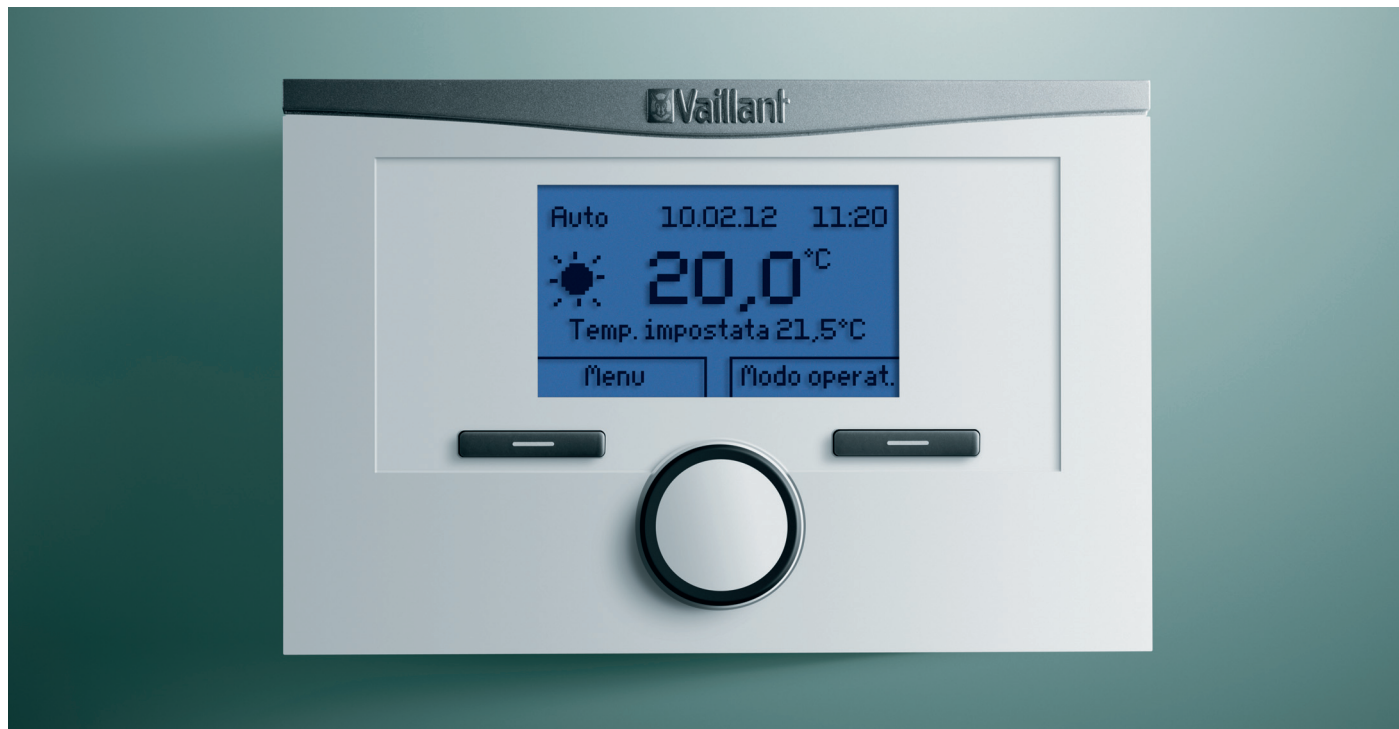

eBus prostorový termostat calorMATIC 332

calorMATIC 332

pokojevý termostat pro jeden přímý topný okruh. K instalaci na zeď do referenční místnosti, s kotlem se propojuje třížilovým vodičem na svorky 7-8-9.

Topný systém


Reguluje teplotu topné vody v závislosti na teplotě místnosti. Proto musí být regulátor namontován v referenční místnosti. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s možností nastavení tří časových oken na jednotlivé dny v týdnu.

Prostorový termostat calorMATIC 332 obsahuje:


- pokojový termostat calorMATIC 332 s podsvíceným displejem

Technické údaje:

Typ	Provozní napětí	Stupeň krytí	Průřez připojovacích vodičů (mm ²)	Max. délka příp. kabelu (m)	Rozměry (šířka výška / hloubka - mm)
calorMATIC 332	24 V	IP 20	0,75...1,5	300	147/97/50

Modul:	Regulační technika	 Katalogový list č. 04-R1
Sekce:	Prostorové termostaty	
Verze: 01	Prostorový termostat calorMATIC 332	

Systemové řešení: Hydraulické a elektrické schéma zapojení

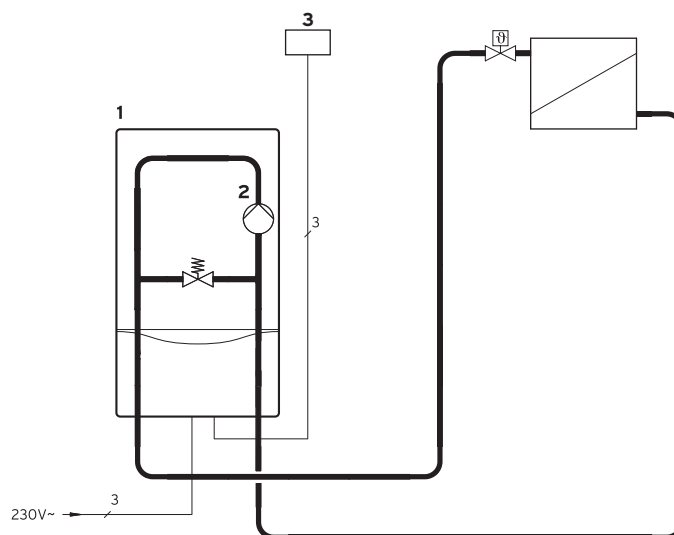

Upozornění:

Toto hydraulické schéma neobsahuje další nutné prvky topného systémů, jako jsou uzavírací armatury, pojistné prvky apod. Viz příslušné normy a předpisy.

Příklad 1: jednookruhový topný systém s přípravou teplé vody

Legenda

- 1 Závěsný/stacionární kotel
- 2 Oběhové čerpadlo (součástí závěsného kotle)
- 3 Prostorový termostat calorMATIC 332