



Datový list

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	55 °C
Min. okolní teplota T_{min}	-15 °C
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±6 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,55 kW
Jmenovitý proud I_N	3,8 A
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí motoru	IP44


Materiály

Skříň čerpadla	Nerezová ocel
Hřídel	Nerezová ocel
Těsnění hřídele	CVPPF
Materiál těsnění	NBR
Oběžné kolo	Nerezová ocel

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání DNs	G 1
Přípojka trubky na výtlaku DNd	G 1

Charakteristiky

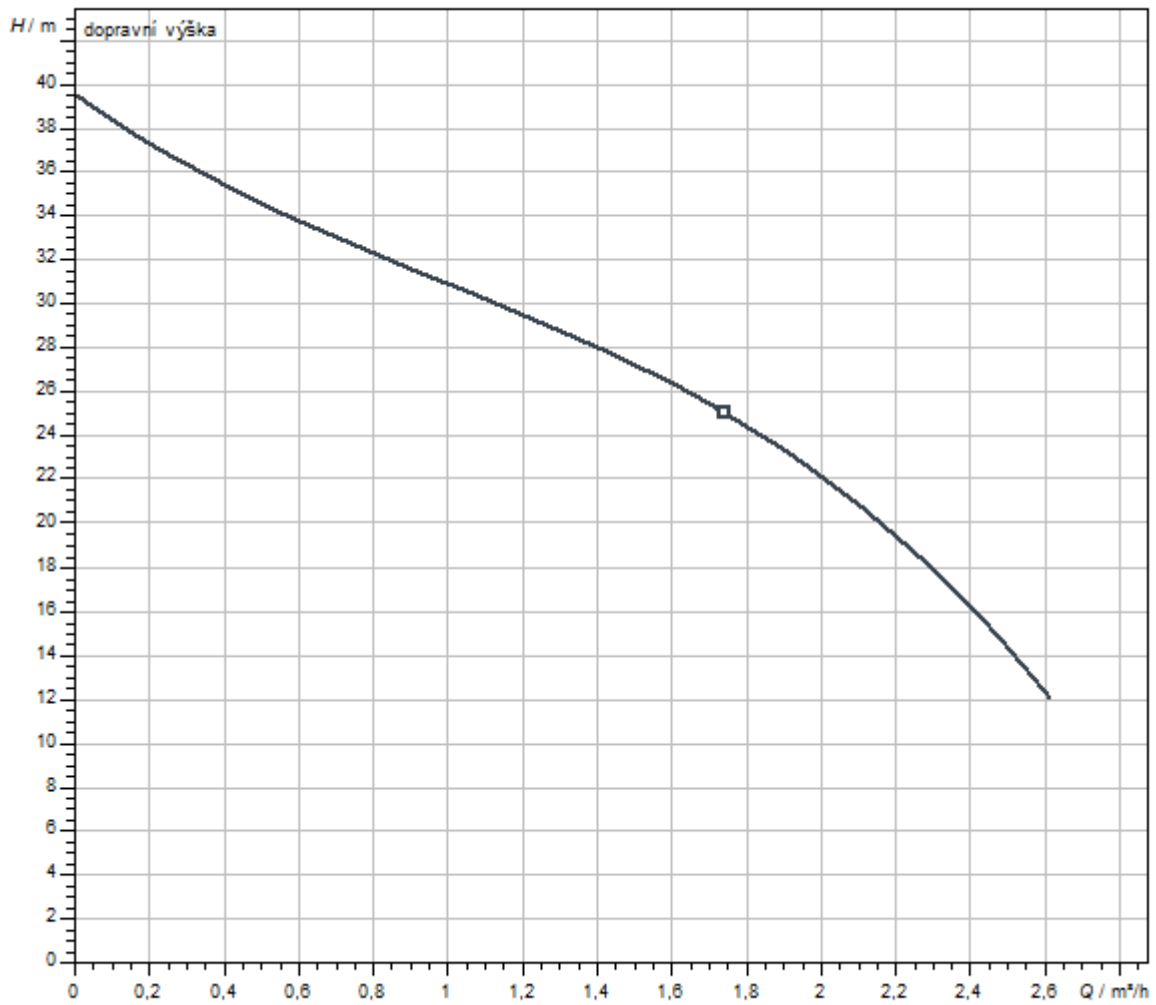

Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média T	20,00 °C
Otáčky při provozním bodu	2.850 1/min

Text pro výběrová řízení

- > Na čistou a mírně znečištěnou vodu bez sedimentujících látek
- > Přenosné samonasávací čerpadlo k plnění a vyprazdňování, přečerpávání, zavlažování, kropení i jako nouzové čerpadlo při zaplavení.
- > Certifikát na pitnou vodu od SZÚ
- > Samonasávací čerpací výkon až 8 m díky vestavěnému systému Venturi.
- > Čerpadlo je díky vestavěnému vypínači jednoduché na ovládání.
- > Ochrana proti běhu na sucho, termická ochrana motoru.
- > Připravené k okamžitému zapojení díky přívodnímu kabelu (2 m) včetně vidlice s ochranným kolíčkem odolnou proti nárazům.
- > Připojení pro třífázová provedení přes svorkovnici.
- > Všechny součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi.
- > Bez přenosného madla.

Materiály

Skříň čerpadla	Nerezová ocel
Hřídel	Nerezová ocel
Těsnění hřídele	CVPPF
Materiál těsnění	NBR
Oběžné kolo	Nerezová ocel

Provozní údaje

Min. teplota média T_{\min}	5 °C
Max. teplota média T_{\max}	55 °C
Maximální provozní tlak p	10,0 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. okolní teplota T_{\max}	40 °C

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±6 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,55 kW
Jmenovitý proud I_N	3,8 A
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí	IP44

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání DNs	G 1
Přípojka trubky na výtlačku DNd	G 1

Informace k umístění objednávky

Hmotnost netto cca m	9,5 kg
Značka	Wilo
Název výrobku	WJ 201 X EM H.T.
Číslo výrobku	2865601 