

Kompaktní a osvědčený design s vysokou účinností a zaručeným provozem pro vytápění a chlazení.

Voda v systému obsahuje vzduch, který může způsobit korozi a snižuje přenos tepla a chladu. Ventil Flexvent se instaluje na místa, kde se hromadí vzduch. Ventil Flexvent pracuje na principu plováku, nahromaděný vzduch způsobí pokles plováku a následné otevření odvzdušňovacího ventilu. Po vypuštění vzduchu se plovák opět zdvihne a ventil se uzavře.

Výhody



- Plovákové odvzdušňovače Flexvent jsou vyrobeny z jednoho kusu mosazi
- Snadná montáž a demontáž
- Ochrana sedla ventilu před kontaminací
- Se speciálním těsněním zamezující únik média přes odvzdušňovací ventil


Technická data

- Max. provozní teplota 90 °C (krátkodobě 120°C)
- Maximální provozní tlak 6,0 bar, krátkodobě 10,0 bar.
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- Vhodné pro směs vody a ethanolu až do koncentrace 30 %



Popis výrobku	Flexvent G3/8"M
Objednací číslo	27750
GTIN	08712874277502
Model	<u>Flexvent</u>
Připojení	G $\frac{3}{8}$ " M
Zpětná klapka	ano
Hmotnost [g]	100

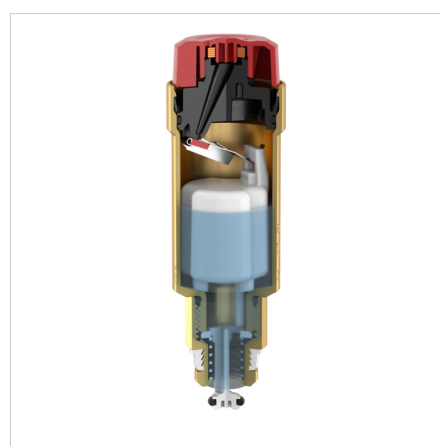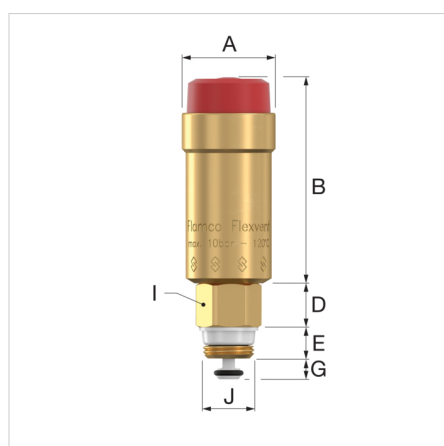

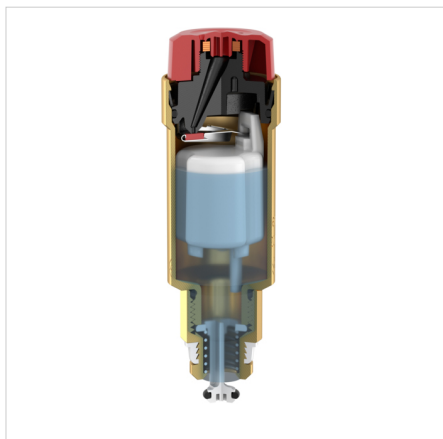

Flexvent - rozměry

Typ	Rozměry												
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J ["]	K ["]	L [mm]	M ["]
Flexvent R $\frac{1}{8}$	30	67	8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	$\frac{1}{8}$ "
Flexvent G $\frac{3}{8}$ M	30	66	-	14	10	-	7	-	19	$\frac{3}{8}$ "	-	-	-
Flexvent R $\frac{1}{8}$ - R $\frac{3}{8}$	30	66	-	9	10	9	7	-	17	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "	-	-
Flexvent G $\frac{1}{2}$ M - bílý	31	66	15	-	-	-	-	-	22	-	-	4	$\frac{1}{2}$ "
Flexvent G $\frac{1}{2}$ M poniklovaný	30	66	-	12	12	-	7	-	22	$\frac{1}{2}$ "	-	-	-
Flexvent G $\frac{3}{4}$ M	30	66	-	11	14	-	7	-	27	$\frac{3}{4}$ "	-	-	-



Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Filtry / odlučovače
Třída ETIM	Automatické odvzdušňovací ventily
Název výrobku	Flexvent G 3/8" M
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Flexvent
Objednací číslo	27750
GTIN	08712874277502

Klasifikace - Vlastnosti

Housing material	Mosaz
Material valve	Jiný
Plovoucí materiál	Jiný
Jmenovitý vnitřní průměr	3/8 inch (10)
Vnější průměr potrubí	17.15 Millimetre
Připojení 1	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Maximální provozní tlak při 20 ° C	10 Bar
Max. provozní teplota systému	90 Degrees celsius
Povrchová ochrana	Untreated
Délka připojení 1	11 Millimetre
Pracovní délka připojení 1	9 Millimetre
Výška	82 Millimetre
Lockable	Ne
With leakage protection	Ano
With air intake barrier	Ne
Angle connection	Ne

Zjistit více informací online:[Návod k instalaci a obsluze Flexvent](#)[Návod k instalaci a obsluze Zamezovač přívodu vzduchu](#)[Prohlášení o shodě](#)[Flexvent DWG](#)[Flexvent STEP](#)[Folder \(ENG\)](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)[Animation Flexvent](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz