

Kompaktní a osvědčený design s vysokou účinností a zaručeným provozem pro vytápění a chlazení.

Voda v systému obsahuje vzduch, který může způsobit korozi a snižuje přenos tepla a chladu. Ventil Flexvent se instaluje na místa, kde se hromadí vzduch. Ventil Flexvent pracuje na principu plováku, nahromaděný vzduch způsobí pokles plováku a následné otevření odvodušňovacího ventilu. Po vypuštění vzduchu se plovák opět zdvihne a ventil se uzavře.

Výhody


- Plovákové odvdušňovače Flexvent jsou vyrobeny z jednoho kusu mosazi
- Snadná montáž a demontáž
- Ochrana sedla ventilu před kontaminací
- Se speciálním těsněním zamezující únik média přes odvdušňovací ventil

Technická data

- Maximální provozní teplota 90 °C (krátkodobě 120°C)
- Maximální provozní tlak 6,0 bar, krátkodobě 10,0 bar
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- Vhodné pro směs vody a ethanolu až do koncentrace 30 %



Popis výrobku		Flexvent E
Objednací číslo		89000
GTIN		08712874890008
Model		<u>Flexvent E</u>
Rozměry	A [mm]	30
	B [mm]	66
	D [mm]	10
	E [mm]	14
	G [mm]	7
	I [mm]	22
Připojení (J)		R 1/2"
Zpětná klapka		ano
Hmotnost [g]		115

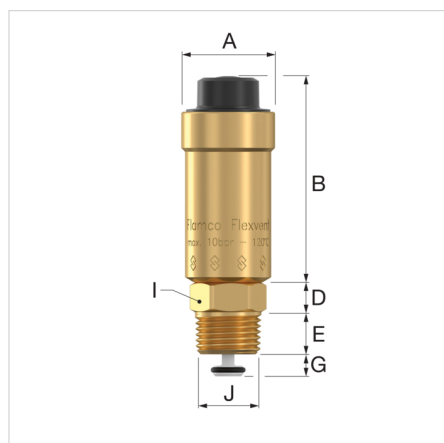



Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Filtry / odlučovače
Třída ETIM	Automatické odvězdušňovací ventily
Název výrobku	Flexvent E
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Flexvent
Objednávací číslo	89000
GTIN	08712874890008

Klasifikace - Vlastnosti

Housing material	Mosaz
Material valve	Jiný
Plovoucí materiál	Jiný
Jmenovitý vnitřní průměr	1/2 inch (15)
Vnější průměr potrubí	21.34 Millimetre
Připojení 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Maximální provozní tlak při 20 ° C	10 Bar
Max. provozní teplota systému	90 Degrees celsius
Povrchová ochrana	Untreated
Délka připojení 1	13.5 Millimetre
Pracovní délka připojení 1	11.4 Millimetre
Výška	76 Millimetre
Lockable	Ne
With leakage protection	Ano
With air intake barrier	Ne
Angle connection	Ne

Zjistit více informací online:

[Návod k instalaci a obsluze](#)
[man_beluchtungsstop_flexvent_v20130326_final_lr.pdf](#)
[Prohlášení o shodě](#)
[Flexvent E DWG](#)
[Flexvent E STEP](#)
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)
[Animation Flexvent](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
 K Bílému vrchu 2978/5
 193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
 E cz.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/cz