

Kompaktní a osvědčený design s vysokou účinností a zaručeným provozem pro vytápění a chlazení.

Voda v systému obsahuje vzduch, který může způsobit korozi a snižuje přenos tepla a chladu. Ventil Flexvent se instaluje na místa, kde se hromadí vzduch. Ventil Flexvent pracuje na principu plováku, nahromaděný vzduch způsobí pokles plováku a následné otevření odvzdušňovacího ventilu. Po vypuštění vzduchu se plovák opět zdvihne a ventil se uzavře.

Výhody


- Plovákové odvzdušňovače Flexvent jsou vyrobeny z jednoho kusu mosazi.
- Snadná montáž a demontáž.
- Ochrana sedla ventilu před kontaminací.
- Se speciálním těsněním zamezující únik média přes odvzdušňovací ventil.

Technická data

- Max. provozní teplota 90 °C (krátkodobě 120°C)
- Maximální provozní tlak 6,0 bar, krátkodobě 10,0 bar.
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- Vhodné pro směs vody a ethanolu až do koncentrace 30 %



Popis výrobku	Flexvent H R 1/2" poniklovaný	
Objednáací číslo	27710	
GTIN	08712874277106	
Model	<u>Flexvent H</u>	
Rozměry	A [mm]	31
	B [mm]	70
	C [mm]	34
	D [mm]	15
Připojení (E)	R 1/2"	
Zpětná klapka	ne	
Hmotnost [g]	140	

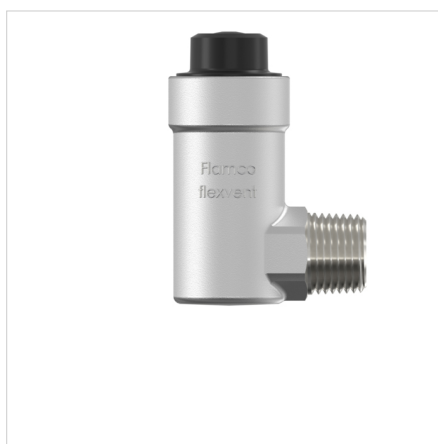

Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Filtry / odlučovače
Třída ETIM	Automatické odvzdušňovací ventily
Název výrobku	Flexvent H R½" Nickel plated
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Flexvent
Objednací číslo	27710
GTIN	08712874277106

Klasifikace - Vlastnosti

Housing material	Mosaz
Material valve	Jiný
Plovoucí materiál	Jiný
Jmenovitý vnitřní průměr	1/2 inch (15)
Vnější průměr potrubí	21.34 Millimetre
Připojení 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Maximální provozní tlak při 20 ° C	10 Bar
Max. provozní teplota systému	90 Degrees celsius
Povrchová ochrana	Untreated
Délka připojení 1	15 Millimetre
Výška	70 Millimetre
Lockable	Ne
With leakage protection	Ano
With air intake barrier	Ne
Angle connection	Ano

Zjistit více informací online:[Návod k instalaci a obsluze](#)[Prohlášení o shodě](#)[Flexvent H DWG](#)[Flexvent H STEP](#)[Folder \(ENG\)](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)[Animation Flexvent](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz