

Walraven Strut Gumový pás

(H 39 20)


zvukově izolační vložka pro Strut lišty



Vlastnosti a výhody

- zvukově izolační vložka pro lišty
- také možno použít pro závitové tyče M6, M8 nebo M10
- bez bělidel a odolné proti stárnutí
- odolné proti ozónu, UV, počasí a mořské vodě
- tvrdost podle ShoreA 70 ±5
- materiál třídy B2 dle DIN 4102-1 a třídy E podle EN 13501-1
- odolné proti teplotám: od -30 °C do +110 °C
- zvukově izolační vložka dle DIN 4109
- materiál: EPDM guma, černá

Výr. č.	R	L	Pro lišty	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6568041	1/4 - 1/2"	30 m	Strut	30	483.00
6568042	1/4 - 1/2"	50 mm	Strut	50	19.00

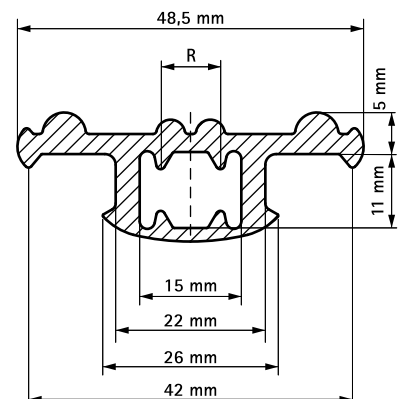

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážní lišty (pg)
Walraven RapidStrut® Montážní lišty DS 5
(BUP1000)